

# SPECTRE®

## Стационарный газоанализатор



SPECTRE искробезопасный стационарный газоанализатор с подключением по двухпроводной пассивной токовой петле. Предназначен для непрерывного контроля токсичных, горючих газов. Прибор обладает удобной модульной конструкцией.



## Особенности и преимущества

SPECTRE® | Стационарный газоанализатор



**Выходные сигналы: 4-20мА, HART, UART (для сервисного подключения к ПК)**

**3 кнопки для управления и навигации**  
Интуитивно понятное текстовое описание

**Материал корпуса**  
Пластик PPS для агрессивных сред: стойкость к щелочам, кислотам, нефтепродуктам, спиртам, растворителям

**Стекло дисплея M1**  
Не боится кислотных сред любой концентрации

**Срок службы прибора 20 лет**

**Двухпроводная схема подключения**

**Библиотека газов: предусмотрена, выбор контролируемого компонента через меню**

## SMART-сенсор

Энергонезависимая память SMART-сенсора для хранения настроек

Встроенный датчик температуры обеспечивает адаптивный подогрев SMART-сенсора

## Технические характеристики

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ГАЗЫ                           | Горючие, токсичные газы, кислород                     |
| ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ           | От -60°C до +65°C                                     |
| ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ               | 0Ex ia IIC T6 Ga X и Ex ia IIIC T80°C Da X            |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ ВЛАГИ (IP)      | IP66 / IP68                                           |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ             | 24 В                                                  |
| ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ               | 4-20мА, HART, UART (для сервисного подключения к ПК). |
| ДИСПЛЕЙ                        | Графический OLED-дисплей                              |
| ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ        | Не более 98% (без конденсации влаги)                  |
| ДИАПАЗОН АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ | 80 – 120 кПа                                          |
| КОРПУС                         | Пластик PPS для агрессивных сред, кремниевое стекло   |
| РАЗМЕРЫ (ВХШХГ)                | 130×175×80                                            |
| СРОК СЛУЖБЫ                    | 20 лет                                                |
| ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ       | 12 мес                                                |


Стыковочный узел  
с защитной крышкой



Калибровочная  
насадка



Комплект для монтажа  
на трубу




Больше информации на сайте  
[www.mirax-safety.com](http://www.mirax-safety.com)


Калибровочная насадка




Комплект для монтажа в воздуховод

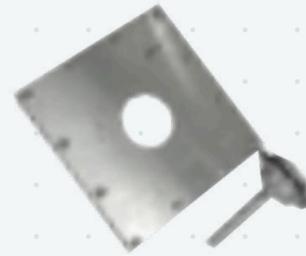

Антивандальная защита

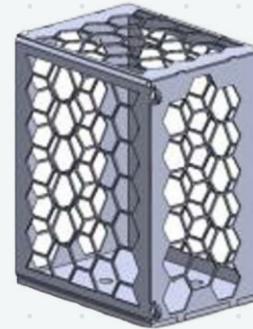


Быстрый и удобный монтаж

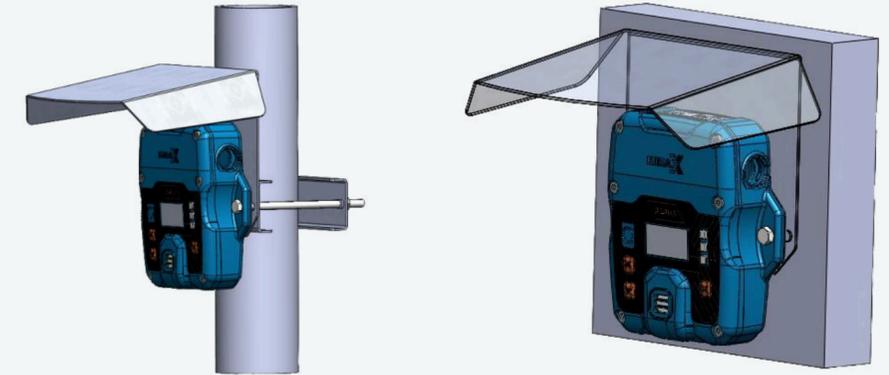


1. Вид крепления для монтажа на трубу
2. Вид крепления для монтажа на стену

Защитный козырек от солнца и осадков

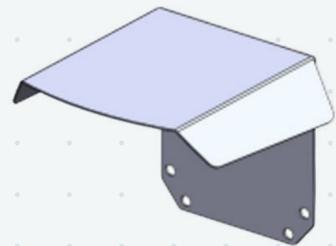

Комплект для монтажа на трубу

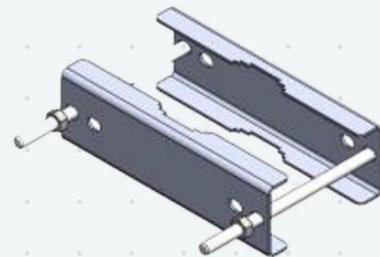

Больше информации на сайте  
[www.mirax-safety.com](http://www.mirax-safety.com)





# Контактная информация

**ТЕЛЕФОН:** +7 (3422) 59-88-55

**ТЕЛЕФОН ТЕХ. ПОДДЕРЖКИ:** 8-800-700-91-27 (БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)

**АДРЕС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:**

117105, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД НАГОРНЫЙ, Д. 7, СТР. 5

**ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:**

617763, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 7

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: [INFO@MIRAX-SAFETY.COM](mailto:INFO@MIRAX-SAFETY.COM)

САЙТ КОМПАНИИ: [WWW.MIRAX-SAFETY.COM](http://WWW.MIRAX-SAFETY.COM)



MIRAX-SAFETY.COM