

MIRAX GS-03 (ГС-03)[®]



Система газоаналитическая

MIRAX GS-03 - универсальная многоканальная газоаналитическая система для контроля загазованности, оповещения персонала и передачи данных на верхний уровень.

MIRAX GS-03 предназначена для непрерывного контроля концентрации опасных газов на производственных объектах с возможностью оперативного оповещения персонала при достижении пороговых значений. Система поддерживает подключение до 32 каналов в комбинированной конфигурации (аналоговые и цифровые) или до 64 цифровых каналов по RS-485 (Modbus RTU), обеспечивая гибкость построения системы под особенности объекта.



Особенности
и преимущества

GS-03[®] | Система газоаналитическая

Подключение до 32 каналов (8 аналоговых и 24 цифровых) или до 64 цифровых каналов;

Информативный OLED-дисплей и 6-кнопочная клавиатура на лицевой панели;

Световая и звуковая сигнализация при сработке пороговых значений и аварии;

Связь с системой верхнего уровня по интерфейсам RS-485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP);

Четыре трехконтактных реле (тип контакта - сухой);

Возможность выгрузки архива данных на USB-накопитель;

Наличие отдельного элемента питания (батарейка) для сохранения даты, времени и архива данных/

Области применения


Газоаналитические системы применяются в различных областях, таких как промышленность, энергетика, транспорт, строительство, сельское хозяйство, медицина, экология, пожарная безопасность и научные исследования, для контроля состояния окружающей среды.

Технические характеристики

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	От -20°С до +65°С
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	Не более 95% (без конденсации влаги)
АРХИВИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ	Встроенное
ИНТЕРФЕЙСЫ ЦИФРОВЫЕ	RS-485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP)
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ	Цифровой RS-485 (Modbus RTU)
ДИАПАЗОН АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ	80 – 120 кПа
ТИПЫ ВХОДНОГО СИГНАЛА	4-20 мА , RS-485 (Modbus RTU)
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И ЦИФРОВОГО ИНТЕРФЕЙСА RS-485	Клеммное соединение
СИГНАЛЫ РЕЛЕ	«Порог 1», «Порог 2», «Порог 3», «Авария»
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	Встроенное ПО для конфигурации
ДИСПЛЕЙ	OLED-дисплей
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ	Светодиодная и звуковая индикация
РАЗМЕРЫ (ДХШХТ)	155 ×90×60 мм
КОРПУС	С креплением на DIN-рейку
МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ	12 мес
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АБС пластик
СРОК СЛУЖБЫ	20 лет




Больше информации на сайте www.mirax-safety.com

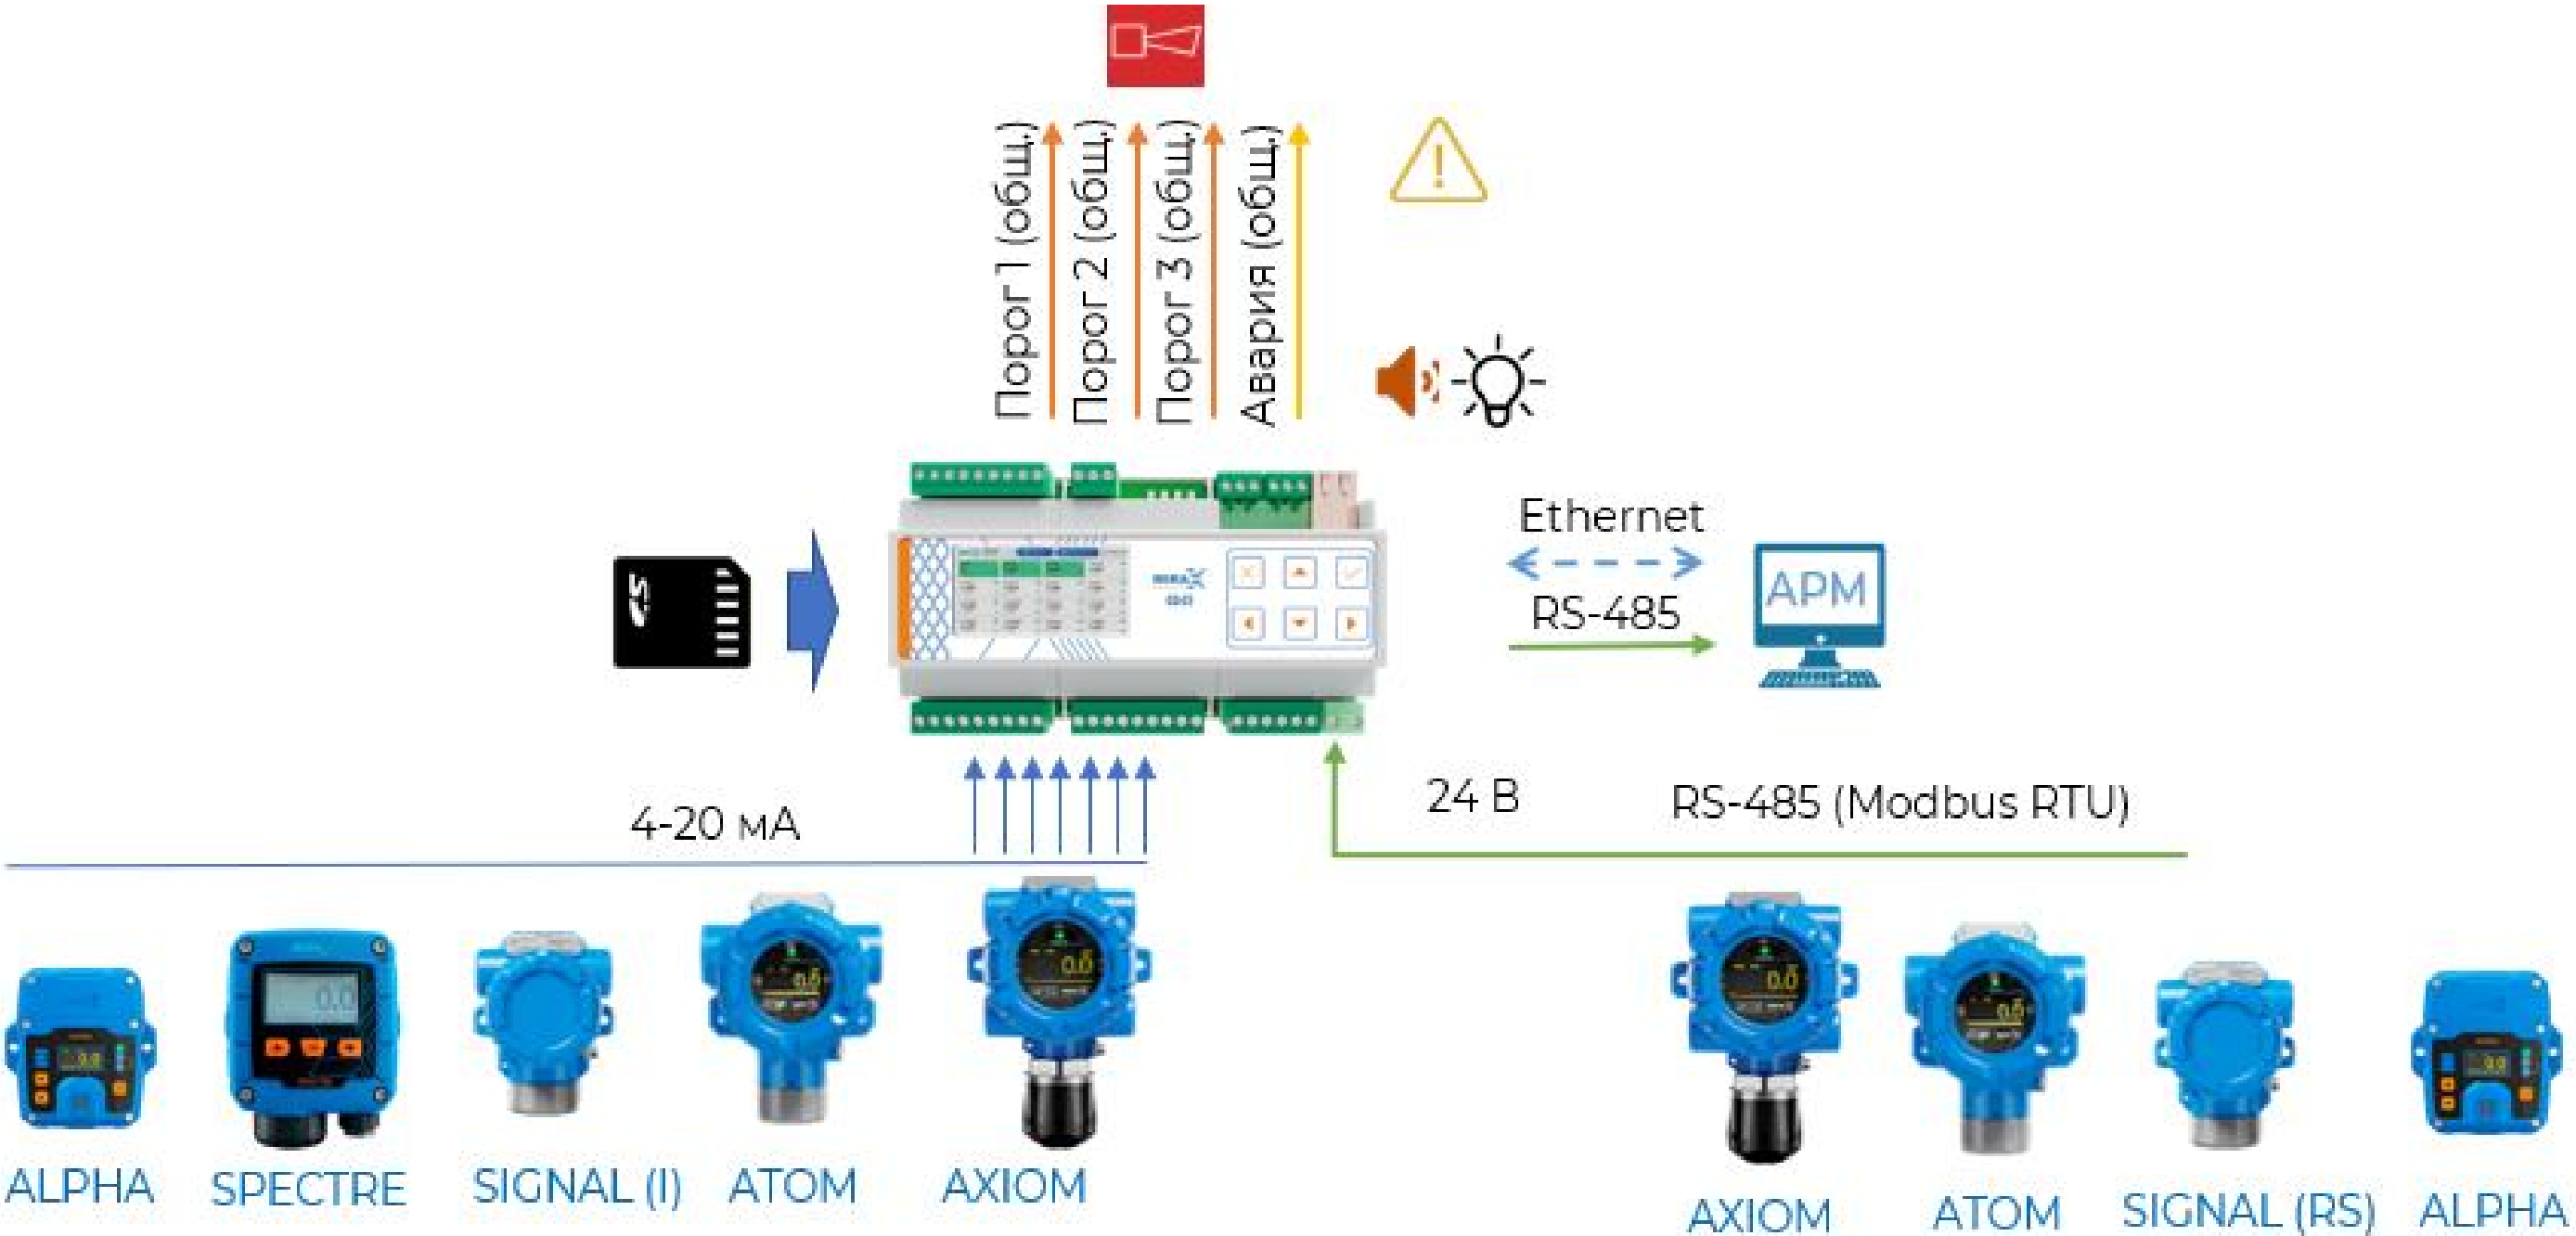

- **GS-03.1 (I) :**
Подключение до 8 датчиков с выходом 4-20 мА
- **GS-03.1 (II):**
Аналоговые входы НЕ активны

+

- **GS-03.1 (I):**
Подключение до 32 датчиков по RS-485 (Modbus RTU)
- **GS-03.1 (II) :**
по RS-485 (Modbus RTU) 64 датчика
- **GS-03.2:** Подключение до 72 датчиков по RS-485 (Modbus RTU)

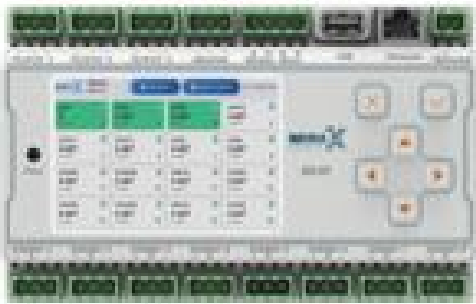

Больше информации на сайте
www.mirax-safety.com





Контактная информация

ТЕЛЕФОН: +7 (3422) 59-88-55

ТЕЛЕФОН ТЕХ. ПОДДЕРЖКИ: 8-800-700-91-27 (БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

117105, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД НАГОРНЫЙ, Д. 7, СТР. 5

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

617763, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 7

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: INFO@MIRAX-SAFETY.COM

САЙТ КОМПАНИИ: WWW.MIRAX-SAFETY.COM



MIRAX-SAFETY.COM